



BT20B-3V

Fourni avec :
Supplied with:



3 speed motor

Control panel with speed controller

Timer

Stainless steel bowl and tools

Bowl lifting by lever

Compensation cylinder for slowing down the lowering of the bowl

Spout on grid

Liftable safety grid

Food-grade plastic cover on the safety grid

Adjustable level by anti-vibration pads

Fixed castors

Safety switch of bowl detection

Driven by belts directly attached to the planetary

Notched belts

400/50Hz/3

Power : 0.5 / 0.75 / 1.1 kW

Option :

10 litre additional equipment



Moteur 3 vitesses

Tableau de commande avec sélecteur mécanique de 3 vitesses

Minuterie

Cuve et outils inox

Levage de cuve par levier

Vérin de compensation pour freiner l'abaisse de cuve

Bec verseur

Grille de sécurité relevable

Plexi de protection sur grille

Mise à niveau réglable par patins anti-vibrations

Roulettes fixes

Sécurité de présence de cuve

Entraînement en prise directe sur le planétaire



Courroies crantées

400/50Hz/3

Puissance : 0.5 / 0.75 / 1.1 kW

Option :

Equipement de réduction 10 litres

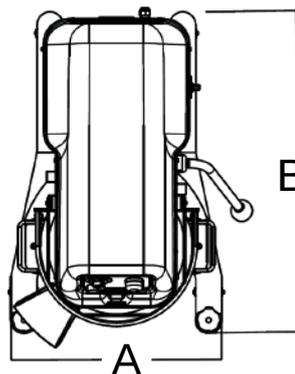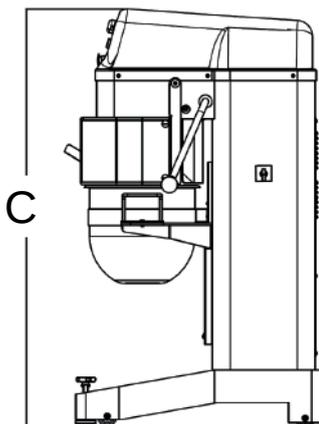

Dimensions

A : 485 mm

B : 755 mm

C : 1280 mm

Poids / Weight

111 kg