




**FC\*\*\*I**



**400x600 mm - 2 ou 3\* turbines de chauffe**

- Température max : 270°C
- Pas de 80 mm
- Inox
- Monobloc
- Porte vitrée
- Eclairage
- Minuterie
- Interrupteur général
- Humidificateur
- Pieds réglables en hauteur
- 400/50Hz/3

**400x600 mm - 2 or 3\* heating fans**


- Max temperature : 270°C
- Gap between trays : 80 mm
- Stainless steel frame
- Monobloc
- Glass door
- Lighting
- Timer
- General switch
- Steam generator
- Adjustable feet
- 400/50Hz/3



- Options :
- Support with slides
- Proofer
- Hood
- 60Hz



- Options :
- Support à glissières
- Etuve
- Hotte
- 60Hz

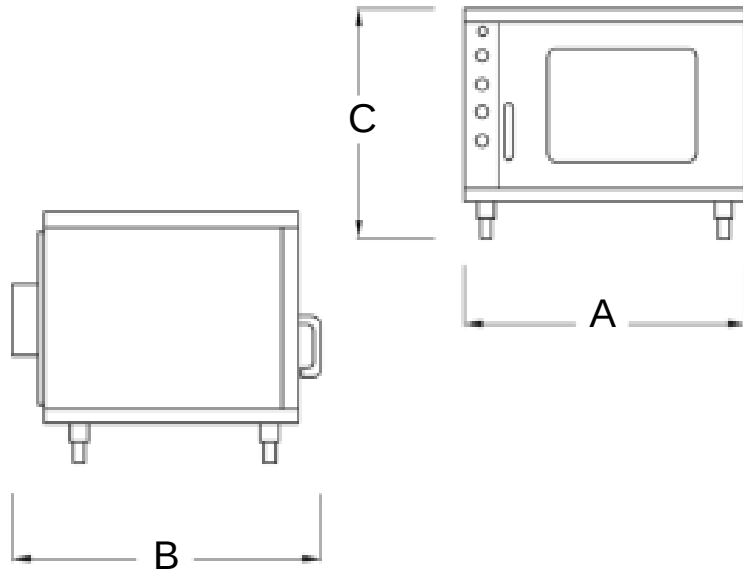

	FC464I	FC664I	FC1064I*
<b>Nombre de niveaux / Number of levels</b>	4	6	10
<b>Dimensions</b>			
A mm	940	940	940
B mm	830	830	830
C mm	565	725	985
<b>Poids / Weight</b>			
Kg	72	80	95
<b>Puissance / Power</b>			
kW	6.3	9.3	14