




**DOSEUR-F**

Display of the pouring water temperature (°C)  
cotton filter  
Water volume from: 0.1 to 99.9 liters  
Dosing unit: Liter (l)  
Operating pressure: from 0.25 to 5 bar  
Water inlet: 1/2"  
Dosing accuracy: +/- 2 litres/minute  
Nominal flow: 2 l/min. at 45 lpm  
230/50Hz/1  
Power : 0.03 kW  
Net weight : 3.3 kg


**DOSEUR-F**

Affichage de la température de l'eau de coulage (°C)  
Filtre en coton  
Volume d'eau de : 0.1 à 99.9 litres  
Unité de dosage : Litre (l)  
Pression d'utilisation : de 0.25 à 5 bar  
Entrée d'eau : 1/2"  
Précision de dosage : +/- 2 litres/minute  
Débit nominal : de 2 l/min. à 45 l/min  
230/50Hz/1  
Puissance : 0.03 kW  
Poids net : 3.3 kg



**Dimensions**

A : 380 mm  
A' : 230mm  
B : 130 mm  
C : 260 mm  
C' : 140 mm

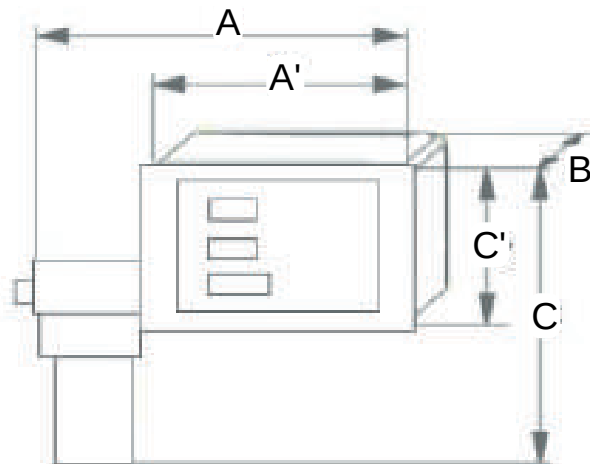

Compatible avec nos refroidisseurs REAxF  
Suitable with our REAxF water coolers