REFROIDISSEURS D'EAU
WATER COOLERS

Photo non contractuelle / Non-contractual photo

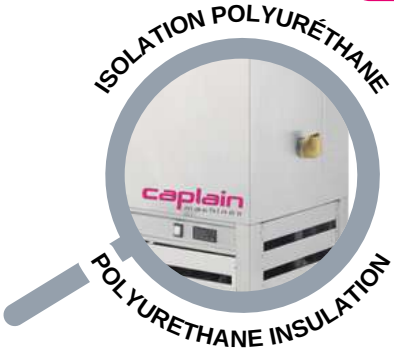

REA200F

Cuve inox

Capacité de refroidissement : 6°C/heure
Température de l'eau en sortie : 2°C
Gaz réfrigérant : R449A
Bâti en acier inoxydable AISI 304
Isolant thermique polyuréthane
Équipé avec vanne purgée d'air et vanne d'arrêt
Cuve fermée et sous pression du réseau d'eau
Valve pour la purge d'air
230/50Hz/1

Options :
Support mural
Support pour sol
Doseur d'eau digital
60Hz

Stainless steel vat

Refrigerating capacity : 6°C/hour
Outgoing water temperature : 2°C
Cooling gas : R449A
Stainless steel AISI 304 frame
Thermal insulation with polyurethane
Equipped with an air valve and a shut-off valve
Closed vat and under pressure of the water system
Bleed air valve
230/50Hz/1

Options :
Wall bracket
Floor support
Digital water measurer
60Hz

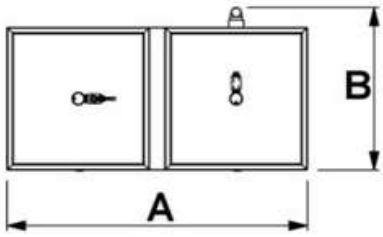

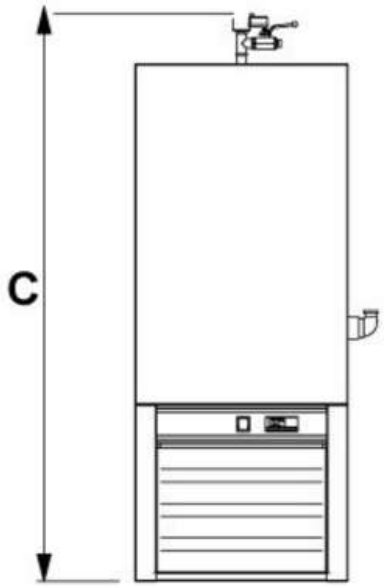

	REA200F
Capacité de la cuve / Vat capacity Litres	200
Nombre de cuves / Vats number	2
Dimensions A mm B mm C mm	 1055 570 1350
Poids / Weight Kg	160
Puissance / Power kW	1