


Photo non contractuelle / Non-contractual photo



Variateur de vitesse digital

- Panneau de commande programmable digitale ou tactile
- Ecran pivotant
- Levage de la cuve motorisé
- Châssis acier traité
- Cuve et outils inox (fouet, crochet, palette)
- Courroies de transmission crantées (fiabilité accrue et réduction de bruit)
- Pieds réglables
- Couvercle en ABS thermoformé
- 400/50Hz/3

- Options :
- Équipements de réduction


BTAB-H**



Digital multi speed system

- Programmable digital or touch control panel
- Pivoting screen
- Motorized bowl lift
- Treated steel frame
- Stainless steel bowl and tools (whisk, hook, paddle)
- Toothed transmission belts (increased reliability and noise reduction)
- Adjustable feet
- Thermoformed ABS lid
- 400/50Hz/3

- Options :
- Additional equipments

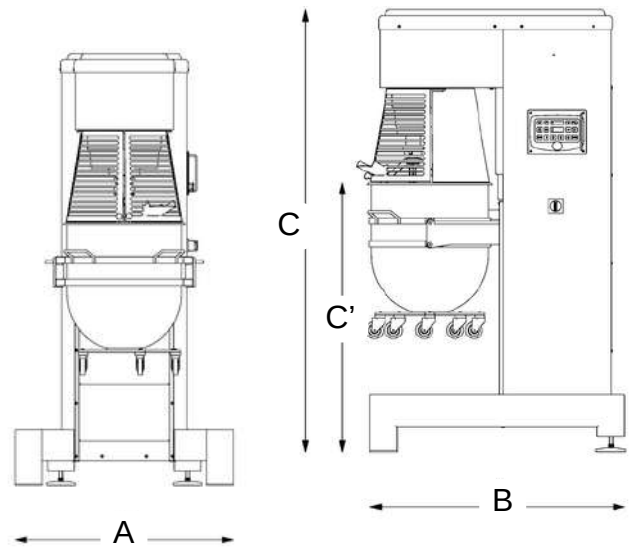

	BTA80B-H	BTA100B-H	BTA120B-H	BTA140B-H	BTA160B-H
Capacité de la cuve / Bowl capacity					
Litres	80	100	120	140	160
Dimensions					
A mm	980	980	1020	1020	1020
B mm	1120	1120	1240	1240	1240
C mm	1940	1940	2120	2120	2120
C' mm	1088	1182	1371	1417	1463
Poids / Weight					
Kg	670	680	750	760	770
Puissance / Power					
kW	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5

DISPONIBLE EN 2024
AVAILABLE IN 2024