


Photo non contractuelle / Non-contractual photo






Modèle surélevé

- Tableau de commande électromécanique
- 2 vitesses
- 2 minuteries
- Cuve et outils inox
- Grille de protection relevable
- Pieds avant réglables
- Changement automatique de la vitesse
- Transmission par courroies
- 400/50-60Hz/3

PEBMS-H**

Raised model

- Electromechanical control panel
- 2 speeds
- 2 timers
- Stainless steel bowl and tools
- Lifting head
- Removable bowl
- Stainless steel raising safety grid
- Front feet adjustable
- Automatic change of operating speed
- Belt transmission
- 400/50-60Hz/3

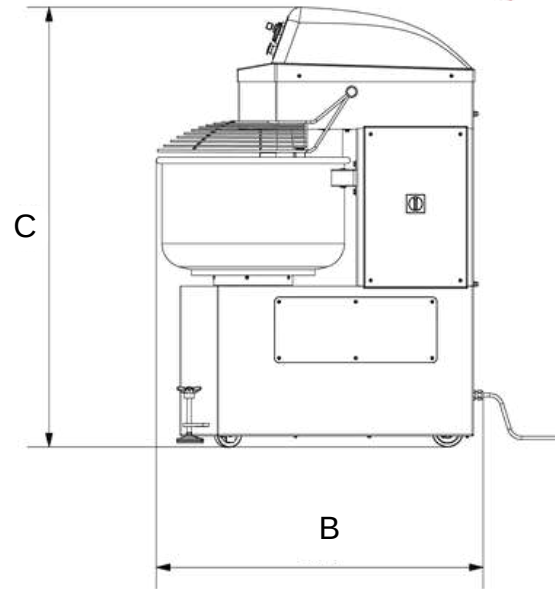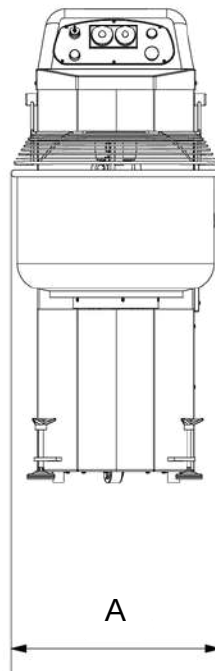

	PEB50MS-H (1 moteur / motor)	PEB60MS-H
Capacité / Capacity		
Cuve / Bowl (L)	70	100
Farine / Flour (Kg)*	30	40
Pâte / Dough (Kg)*	50	60
Dimensions		
A mm	560	620
B mm	990	1046
C mm	1430	1460
Poids / Weight		
Kg	300	370
Puissance moteur outil / Tool motor power		
1 ^{ère} vitesse / 1st speed (kW)	1.5	1.5
2 ^{ème} vitesse / 2 nd speed (kW)	3	3
Puissance moteur cuve / Bowl motor power (kW)	-	0.55
Options		Commandes digitales Digital control panel

*suivant type de farine / depending on type of flour